


# DMC-4300

## MASTER CONTROLLER

본 기기는 디지털 PA SYSTEM의 MAIN CONTROL 장비로서 설정된 제어값에 따라 시스템 장비를 제어하며, 입출력 오디오의 볼륨을 조절하고, 운영자 PC에 설치된 운영프로그램과 연동 PA SYSTEM을 제어할 수 있는 기기이다.

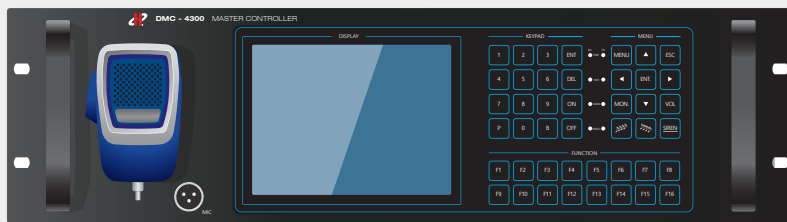

### | 기기 특징

#### 윈도우 방송운영프로그램

- 전용 방송운영프로그램을 사용 방송 설정 및 제어

#### 다양한 오디오 입력

- Dynamic MIC1,2 입력/ LINE 1,2CH(RCA Stereo),3,4CH (55폰잭) 5CH(3.5폰잭)  
- 전면 EM MIC 구성 비상 육성 방송 가능

#### 시보, 예약방송

- 별도의 장비 없이 시보, 예약방송 가능  
- 사전 설정(음원, 구역선택등) 기능키로 신속 간편 방송 가능

#### 방송순위 제어 기능

- 1)화재,비상 2)타이머 방송 3)리모트방송  
4)일반방송등 방송 순위 제어

#### Remote Controller 2채널 입력

- 2대의 리모트 컨트롤러와 연동하여 우선순위에 원격 방송 지원

#### Ethernet 통신

- Ethernet 망을 접속하여 원격지 전송 및 제어

#### 화재수신반 연동 (R형, P형)

- RS-232, RS-485 통신 화재수신반(R형) 연동 지원  
- 접점(Contact) 16채널 화재수신반(P형) 연동 지원  
- 독립된 2개의 화재수신반과 연동 가능

### | 주요 사양

| 구분          | 성능                                 |
|-------------|------------------------------------|
| 사용전원        | DC24V                              |
| AUDIO 입력    | MIC 1,2 / RCA 1,2(L,R) / AUX 1,2채널 |
| AUDIO 출력    | REC 1 / AUX 2 / MASTER 2채널         |
| SD CARD     | 1PORT, 4G                          |
| SPK 출력      | 4Ω, 5W                             |
| EQ / VOLUME | 입출력 EQ(TREBLE, BASS) 및 볼륨조절        |
| 사전설정        | 16채널 설정 및 조작 키패드                   |
| REMOTE 입력   | 2채널(CAN / DC24V / AUDIO)           |
| 입·출력 매트릭스   | 8 * 2 매트릭스 출력                      |
| 규격          | 482(W) * 132(H) * 280(D)MM         |

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다