


DRX-4032 LOCAL RECEIVER

본 기기는 MAIN SYSTEM에서 전송된 전력선 통신 방식(DC24V, F.S.K)신호와 앰프 신호를 받아 각종 스피커를 개별 및 전체 그룹으로 방송이 가능하고 실시간으로 스피커 회선 이상유무를 체크하여 이상이있는 스피커 회선을 차단하여 정상적인 스피커 회선에 원활한 방송을 제공하는 기기이다.

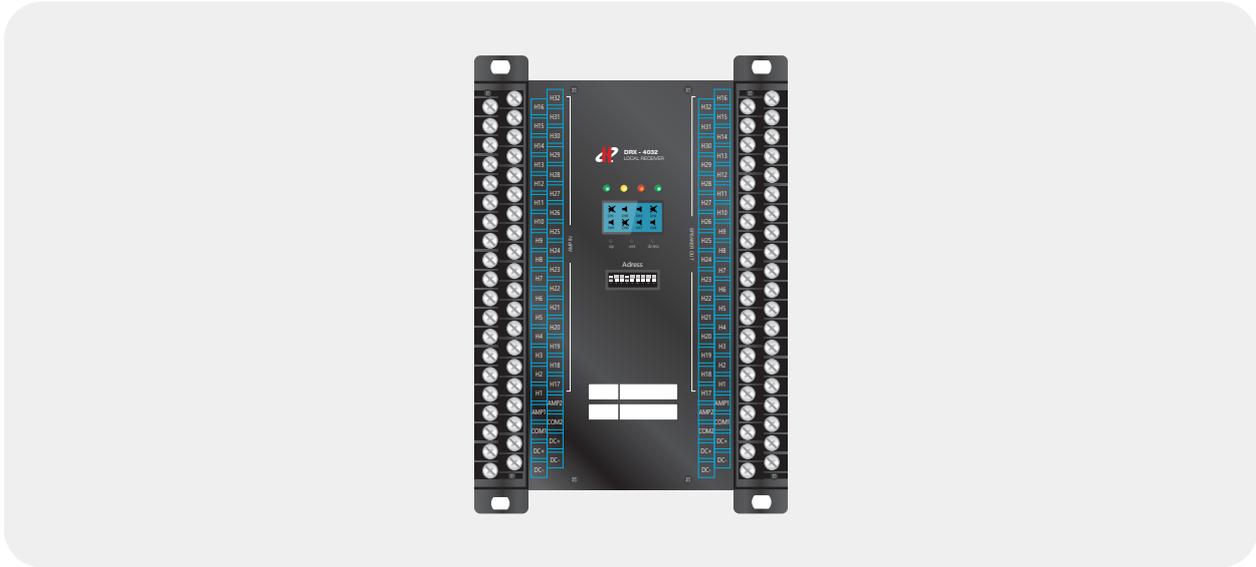

기기 특징

- DATA와 전원을 한 라인 공급기능인 PLC통신 방식을 적용하였다.
- 소형화로 기존 단자함 사용이 가능하다.
- 동작상태를 LCD로 표시가 가능하다.
- 실시간으로 스피커 회선별 이상유무 체크가 가능하다.
- 스피커 회선의 이상유무 체크 상태를 메인으로 전송하여 운영자의 효율적인 관리가 가능하다.
- 스피커 개별, 전체 제어가 가능하다.
- 스피커 라인 단자(+,-)층별 개별 구성이 특징이다.

주요 사양

구분	성능
통화방식	F. S. K 2채널
입력전압	DC24V
제어채널	앰프입력 2채널, 일반 32채널
중앙처리장치	ATMEGA 162
소비전력	3W
DISPLAY	LCD DISPLAY
규격	163(W) * 39(H) * 240(D)MM

* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.