


# DAC-4232

## DIGITAL AUDIO CONTROLLER

본 기기는 각 음원장치, 화재방송, 리모트 방송 등의 음원을 입력받아 본 장치에 설정된 방송 순위에 따라 8원화 매트릭스 출력을 하는 기기이다.

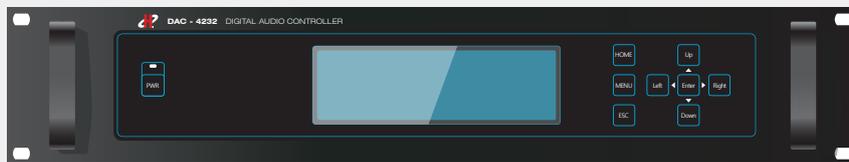

### | 기기 특징

#### 8원화 매트릭스 출력

- 입력16채널, 출력 8채널 매트릭스 출력 기능

#### 장비 확장 용이

- 장비 추가만으로 오디오 입출력 채널 확장 용이  
(다원화 채널 증가)

#### 볼륨 및 EQ 조절

- 입·출력 오디오 볼륨 및 EQ(TREBLE, MID, BASS) 개별 조정

#### Status Display

- 전면 LCD 표시기로 기기의 동작 및 설정 상태 확인 기능

#### 자동 MEMORY 기능

- 장비 장애 발생 시 자동 메모리 기능으로 설정값 유지

### | 주요 사양

구분	성능
사용전원	DC24V
AUDIO 입력	16채널
AUDIO 출력	8채널
AUDIO 링크	16채널
CONTACT	입력1채널, 출력1채널
볼륨조절	전자식 볼륨내장 / 직접 및 원격제어
제어 DATA	CAN-BUS, TCP/IP
DISPLAY	LCD DISPLAY
규격	482(W) * 88(H) * 280(D)MM

\* 본 제품의 외관디자인 및 제품의 규격은 제품의 질 향상을 위해 일부 변경될수 있습니다.